

# XD350U

Das leuchtende Vorbild für professionelle Auftritte.




Ihre Informationen sind gewissenhaft recherchiert, Ihre Zahlen übersichtlich aufbereitet, Ihre Argumente schlagkräftig formuliert. Alles, was Ihnen jetzt noch zum perfekten Präsentationsauftritt fehlt, ist ein Partner, der Ihre Inhalte ebenso perfekt in Szene setzt. Hier ist er: der neue XD350U von Mitsubishi. Ein echtes Highlight in seiner Klasse. Denn mit 2.500 ANSI Lumen setzt er Ihren Vortrag in ein überaus helles Licht. Seine XGA-Auflösung und das hervorragende Kontrastverhältnis von 2.000:1 verleihen dem Bild Klarheit und Schärfe. Dabei bekennt der XD350U Farbe – brillant und originalgetreu dank sRGB.

High-End-Qualität, die im wahrsten Sinne zum Tragen kommt. Denn mit nur 3 kg Gewicht ist der XD350U auch unterwegs der Profi an Ihrer Seite.

- 2.500 ANSI Lumen Bildhelligkeit
- 0,7" DMD™-Technologie, XGA-Auflösung
- Kontrast von 2.000:1
- Integrierter DCDi™ Linedoubler
- Hochwertiges Magnesiumgehäuse
- Digitale Keystone-Korrektur (H+V)

# XD350U: Ein- und Ausgänge

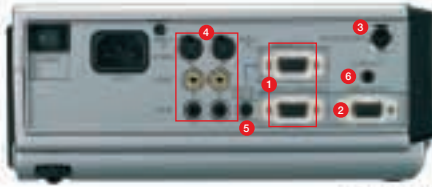


- 1 PC-analoger RGB-Eingang (Mini D-SUB 15P)
- 2 PC-analoger RGB-Ausgang (Mini D-SUB 15P)
- 3 RS-232C Eingang (Din-9P)
- 4 Video/Audio-Eingang
- 5 PC-Audioeingang
- 6 PC-Audioausgang

## Technische Daten

<b>Modell</b>	<b>XD350U</b>
Display-Technologie	0,7" DMD™, 12° DDR
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel), Video: 600 Linien
Bildhelligkeit	2.500 ANSI Lumen
Farben	16,77 Millionen
Kontrast	2.000:1 (on/off)
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Projektionslampe	250 W P-VIP
Objektiv	F/2.4–2.7, f = 34–39 mm
Fokus/Zoom	manuell
Integrierter Lautsprecher	2 W Mono
PC-Kompatibilität	VGA ~ XGA (640 x 480 ~ 1.024 x 768 Pixel), Kompr. 1.280 x 1.024
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43/PAL (inkl. PAL-M, N)/SECAM/PAL-60/DVD, (Komponente)/HDTV (525 p, 625 p, 720 p, 1.080 i); SCART-Anschluss (RGB + 1 V sync)
Funktionen/Besonderheiten	Natural Color Matrix, sRGB, digitale Keystone-Korrektur: horizontal und vertikal, lernfähige Fernbedienung, DCDI™ Video-Linedoubler für brillante Bildqualität
Eingänge	PC (RGB): 2 x Mini D-Sub 15-polig, Video: 2 x RCA + 2 x S-Video Audio: Stereo-Mini-Stecker (Ø 3,5 mm)
Ausgänge	RGB: Mini D-Sub 15-polig, Audio: Stereo-Mini-Stecker (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	Mini DIN 9-polig: RS-232C und Maus (PS/2 und USB)
Betriebsgeräusch	37 dB
Maße (B x H x T)	300 x 96 x 245 mm
Gewicht	3,0 kg
Spannungsverbrauch	ca. 330 W
Spannung	100–240 V/AC ± 10 %, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, weiche Tragetasche, Quick-Start-Karte, Bedienungsanleitung

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.)

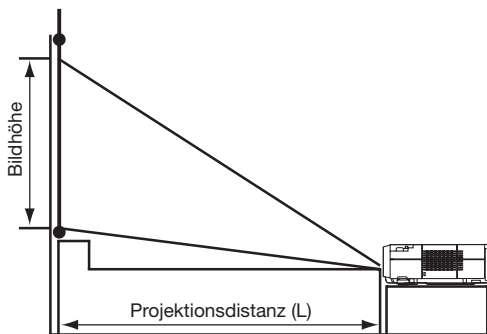

Projektionsfläche Diagonale (m)	Abstand zur Projektionsfläche (ca.)		Höhe der Projektion (cm)
	Größe maximaler Zoom (WIDE) (m)	minimaler Zoom (TELE) (m)	
1,02	1,5	1,7	15,2
1,52	2,2	2,7	22,9
2,03	2,9	3,6	30,5
2,54	3,7	4,6	38,1
3,81	5,6	7,0	57,2
5,08	7,4	9,3	76,2
6,35	9,3	11,7	95,3
7,62	11,2	14,1	114,3

Die oben stehenden Zahlen sind ungefähre und können ein wenig abweichen von den aktuellen Messwerten.

Mitsubishi Electric Europe B. V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen  
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de